



BOITIER D'ALIMENTATION

SECOURUE AVEC RELAIS INTÉGRÉ


DESCRIPTIF

- Alimentation secourue 12v3a en boitier métal
- Led témoin de mise sous tension
- Limiteur de décharge
- Relais temporisé intégré



SPÉCIFICATIONS

- Alimentation conçue spécialement pour le contrôle d'accès
- Entrée AC : $220 \pm 5\%$ / 50 Hz
- Sortie régulée DC12V3a
- Contact NO/NF avec temporisation réglable entre 1-12 s.
- Un bouton poussoir peut être connecté pour activer le verrouillage
- Température de fonctionnement: $0 \sim 60\text{ }^{\circ}\text{C}$; Humidité: 85% HR max
- Fermeture à clé

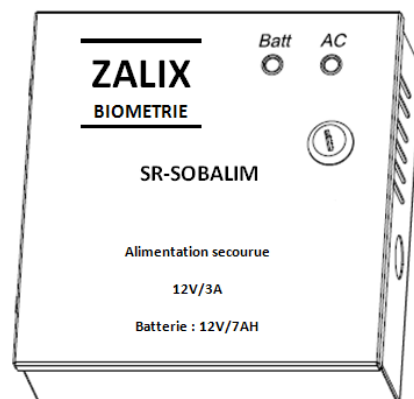

VARIANTES

Référence	Description
SR-SOBALIM	Alimentation Secourue Dimensions mm: 170L x 190L x 77H Poids : 4.7 Kg (avec batterie) Boitier Compact Poids : 2.2 Kg (hors batterie)
SR-SOBALIMG	Alimentation Secourue Dimensions mm: 261L x 245L x 70H Poids : 5.2 Kg (avec batterie) Grand Boitier Poids : 2.7 Kg (hors batterie)

ZALIX

BIOMETRIE

Le spécialiste
de la biométrie
depuis 1999

SCHÉMA DE CÂBLAGE

