



BioEntry W zx-125®

LECTEUR ANTI-VANDALE AVEC EMPREINTE SUR BADGE

Le **BioEntry W zx-125®** permet au choix de gérer les empreintes seules, les empreintes sur cartes ou les cartes seules. Cela permet une souplesse d'utilisation dans tous les cas possibles.

Exemple pour une société :

- Un employé pourra accéder aux locaux après une vérification de son empreinte avec celle stockée dans sa carte.
- Un visiteur utilisera une carte seule sans demande d'empreinte.
- La Direction pourra aller où elle le souhaite avec son empreinte stockée directement dans chaque lecteur.

A l'aide d'une station d'enrôlement ZX-115, le logiciel BiomAccess enrôlement permet d'enregistrer les individus et de créer leur badge contenant l'empreinte. La station d'enrôlement ZX-107 pourra être utilisée pour le stockage d'empreintes dans le lecteur.



- ▶ EXTÉRIEUR
- ▶ SIMPLE CONFORTABLE
- ▶ AUTONOME OU EN RÉSEAU
- ▶ GESTION DES SITES ISOLÉS
- ▶ MIFARE

CONTRÔLE D'ACCÈS

En réseau, le logiciel BiomAccess permet de donner des droits à une personne en lui autorisant l'accès selon les portes et les tranches horaires précisées.

Le lecteur **BioEntry W zx-125®** peut aussi être relié à une centrale de contrôle d'accès en Wiegand pour piloter les commandes de portes ou d'alarmes. BiomAccess installé sur le PC, permet de gérer les empreintes des lecteurs (enrôlement, suppression, etc...). Ainsi le **BioEntry W zx-125®** s'intègre parfaitement dans une architecture classique existante, en complément d'un ou plusieurs lecteurs de badge.

QUELQUES RÉFÉRENCES ZALIX

Bouygues Construction, Brink's, Ministère de l'Intérieur, Ministère de la Justice, Ministère de la Défense, DGA, Carrefour, Intermarché, Casinos Groupe Tranchant, Casinos Groupe Barrière, France Télécom, TF1, Groupe HSBC, Honeywell, Hitachi, Vallourec, Office Dépôt, Aquarium du Grand Lyon, Vulcania, Du Pareil au Même, Vente-Privee.com, Port d'Abidjan, Cercle Gaillon, Aviation Club de France, Hôpital Bichat, Éditions Eyrolles, Canonica, Aéroport de Genève, Aéroport d'Ajaccio, Centre Dassault, École Ingénieur Faculté d'Orsay, Institut de Physique Nucléaire, Clubs Moving, Clubs Movida, Parc de Loisir Inquest...



ZALIX
BIOMÉTRIE
GROUPE TRANCHANT

Le Spécialiste de la Biométrie depuis 1999 !

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU ZX-125®

Référence	ZX-SU125
Dimensions	50 L x 172 H x 42 mm P
Alimentation	12 VDC
Temps d'identification	1 s en moyenne pour 2000 empreintes
Temps d'enrôlement	< 3 s en moyenne
Son	16 bits
Ampleur du gabarit	256~384 octets
Capacité mémoire	5000 Utilisateurs / 10 000 Empreintes Historique de 50000 événements
Température de service	- 20° à 50° C (IP65)
Anti-vandal	Structure résistant au vandalisme (IK08) Boîtier robuste en résine Lexan avec une double épaisseur
Anti-arrachement	Oui
POE	Oui
Capteur	Capteur optique 500 dpi
Interfaces	TCP/IP, Wiegand, RS485, RS232, relais
Lecteur de Badge	13,56Mhz Mifare/Desfire
Certifications	CE, FCC, KC, RoHS, IP65, IK08



OPTIONS :

- Transformateur 230V-12V à découpage
- Boîtier de raccordement secouru
- Contrôleur de porte déporté (2 relais)

LE ZX-125® EST LIVRÉ AVEC :

- Manuel d'utilisation
- Kit de montage mural


Ce dispositif présente les caractéristiques techniques permettant la mise en place d'une solution en conformité avec l'**AU52**.

MODE D'UTILISATION :

1. Carte + Empreinte
2. Carte Seule
3. Empreinte Seule


EXEMPLES D'ARCHITECTURES

REPLACEMENT DE SYSTEME EXISTANT OU UTILISATION D'UNE UTL

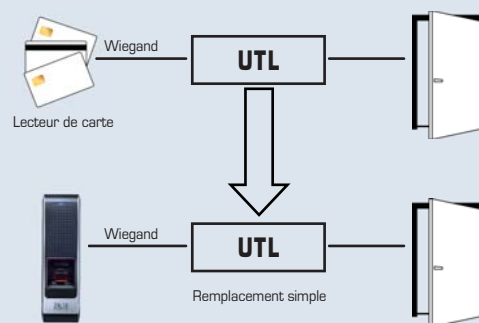


CONFIGURATION

1) Autonome

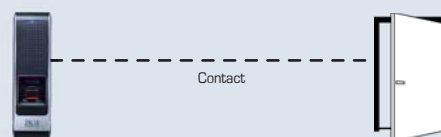

2) Réseau RS 485 ou IP

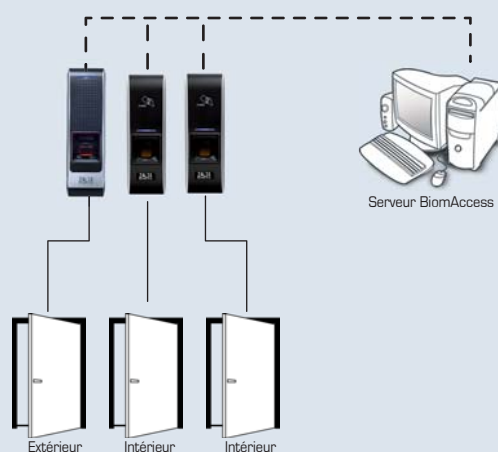

LE SYSTÈME ZX-125® EST DISTRIBUÉ PAR :

