



ZX-40 IDENTI-PASS®

LA RECONNAISSANCE AU BOUT DES DOIGTS...

- ▶ SIMPLE
- ▶ CONFORTABLE
- ▶ SÉCURITÉ D'ACCÈS

L'**Identi Pass**® autorise uniquement et sans code préalable, l'accès aux personnes enregistrées.

Il n'y a plus de possibilité de donner, prêter, voler une clé, une carte ou un badge ! Car votre doigt devient votre clé, badge ou carte.

La technologie du **ZX-40**® est utilisée par des millions d'utilisateurs à travers le monde entier !

Le **ZX-40**® dispose d'une puissante architecture pour connexion aux systèmes informatiques. Le **ZX-40**® est compact, rapide, puissant et peut être interfacé aux différents contrôles d'accès existants. Sa mise en place peut aisément renforcer la sécurité des systèmes traditionnels et s'intégrer dans une architecture existante.

D'une utilisation simple, le **ZX-40**® assure la meilleure performance de reconnaissance due à un véritable processeur entièrement programmable et d'une précision incomparable.



CONTRÔLE D'ACCÈS ET D'OPÉRATIONS

Le design du **ZX-40**® apporte le maximum de confort et de convivialité dans l'utilisation du système. Chaque lecteur est à lui seul un contrôleur de porte pour l'ouverture ou la fermeture. Toutes les données informatiques sont stockées dans chacun des lecteurs. Cette indépendance d'enregistrement de l'information assure une parfaite sécurité en cas de défaillance du système central.

L'**Identi Pass**® **ZX-40**® peut fonctionner de manière autonome ou relié à un PC avec le logiciel **BiomAccess**®, gérant plusieurs centaines de lecteurs. Il s'intègre à la plupart des systèmes périphériques traditionnels comme les lecteurs de badges de proximité, de cartes magnétiques MIFARE ou HID.

PUISSANCE ET FACILITÉ D'UTILISATION

Le logiciel intégré du **ZX-40**®, permet un contrôle d'accès centralisé et indique en temps réel "l'activité" d'une porte ainsi que la date et l'heure des passages.

ZALIX
BIOMÉTRIE

Le Spécialiste de la Biométrie depuis 1999 !

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU ZX-40®




Dimensions	142.9 mm L x 168.3 mm H x 66.7 mm P
Alimentation	12-24v = 0.5A
Temps de vérification	2 sec en identification, < 1 sec en vérification
Type de capteur	Semi conducteur Authentec
Temps d'enrôlement	5 sec en moyenne
Ampleur du gabarit	2400 octets en identification, 350 en vérification
Identifiant	1 à 9 chiffres
Ampleur du journal	7500 historiques événements
Communication	RS485, RS232, Wiegand, Ethernet
Capacité mémoire	500 utilisateurs sans code préalable 3000 utilisateurs avec saisie de code
Contrôle de portes	Sortie gâche, protection sabotage, 1 sortie et 1 entrée
Entrée lecteur de badges	Proximité Wiegand
Émulation sortie lecteur de badges	Wiegand
Température de service	0 to 60°C
Affichage	80 caractères
Fonctionnement	Intérieur




TECHNOLOGIE TRUE PRINT

Coupe du doigt

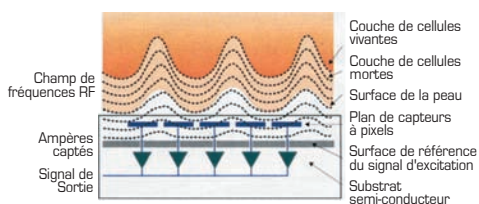

OPTIONS :

- Lecteur de proximité HID intégré
- Lecteur de Badge MIFARE ou IClass
- Convertisseur RS232/RS485
- Transformateur 230V-12V à découpage
- Relais ouverture porte
- Boîtier de raccordement
- Station d'enrôlement à partir d'un PC ZX-42
- Boîtier d'extérieur
- Logiciel de contrôle d'accès BiomAccess
- Logiciel d'extraction historique des événements ZX-40PN

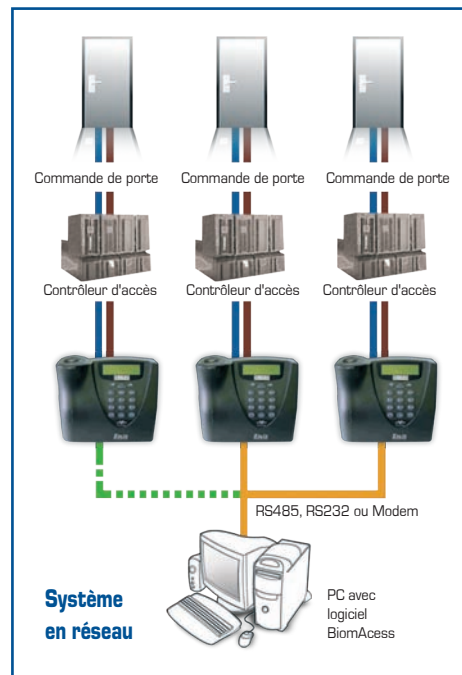

LE ZX-40® EST LIVRÉ AVEC :

- Manuel d'utilisation
- Kit de montage

ZALIX
BIOMÉTRIE

84, Avenue du Président Wilson - 93214 Saint-Denis La Plaine Cedex
Tél. : +33 1 49 98 57 57 - Fax : +33 1 49 98 59 77
E-mail : zalix@zalix.fr - Site : www.zalix.fr

RCS Bobigny B 423 830 694 - ©2008 - ZALIX Biométrie - Tous droits réservés. Imprimé en France. Zalix et ses marques associées sont des marques déposées.