

FaceStation 2 ZX-160®

Reconnaissance Faciale



Design et de dernière génération, le **FaceStation 2** est un lecteur de reconnaissance faciale. Ce lecteur offre une **vitesse (3.000 comparaisons / seconde)**, une **précision** et un **niveau de sécurité** incomparables.

Avec le système optique breveté, le **FaceStation 2** gère une luminosité jusqu'à 25000 lx assurant une qualité de reconnaissance quelles que soient les conditions d'éclairage, à moins qu'elles ne soient exposées à la lumière directe du soleil.



Performances exceptionnelles !



Doté d'un support **inclinaison** en option, **FaceStation 2** peut être adapté pour les personnes à **mobilité réduite** et les enfants.

Pratique et hygiénique grâce à son authentification **sans contact**, il offre une solution parfaite pour le contrôle d'accès. Sur son écran LCD **tactile**, ce lecteur propose une interface utilisateur graphique intuitive. Grâce au dernier système d'exploitation Android 5.0 🤖, le **FaceStation 2** dispose du dernier concept d'interface utilisateur extrêmement facile à utiliser.

Le **FaceStation 2** peut fonctionner de façon autonome ou en réseau.

Ce lecteur possède une **grande capacité mémoire**, pouvant gérer jusqu'à 30 000 utilisateurs, 50 000 enregistrements d'images faciales et 5 000 000 d'historiques. De plus, il est possible de prendre la photo de tout individu non autorisé. Vous savez ainsi qui a tenté d'accéder.

MODE D'AUTHENTIFICATION :

1. Reconnaissance faciale seule
2. Badge + Reconnaissance faciale
2. Reconnaissance faciale + code
3. Badge + code
4. Badge seul
5. Identifiant + code



▶ DESIGN

▶ SIMPLE


▶ AUTONOME

▶ RÉSEAU

▶ PERFORMANT

▶ PUISSANT


▶ RAPIDE

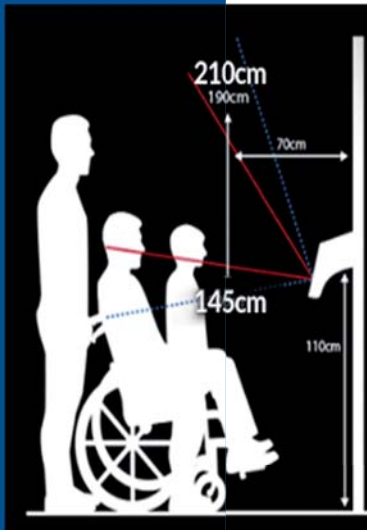

— Angle Caméra IR
 Angle visuel de la caméra

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU ZX-160®

Référence	ZX-SU160M2
Dimensions	141 L x 164 H x 125 mm P
Alimentation	12 VDC
Fonctionnement	Reconnaissance Faciale seule Badge + Reconnaissance Faciale Reconnaissance Faciale + Code Badge + Code Badge seul Identifiant + Code
Capacité mémoire	Utilisateurs Maximum : 30 000 (1:1) / 3 000 (1:N) Evénements : 5 000 000 textes / 50 000 images
Communication	TCP/IP, RS-485, Wiegand en Entrée et Sortie, TTL input 2 entrées, USB 2.0
Options	Wifi, Bluetooth
Sorties	1 relais
Memoire	1GB RAM + 8GB Flash
LCD Ecran	4" Couleur
Température de service	- 20° à 50° C
Processeur	1.4GHz Quad Core
Lecteur de Badge	13,56MHz MiFare/Desfire/Desfire EV1 / 13,56Mhz iClass / Felica /NFC / HID Prox
Certifications	CE, FCC, KC, RoHS, REACH, WEEE, BT SIG

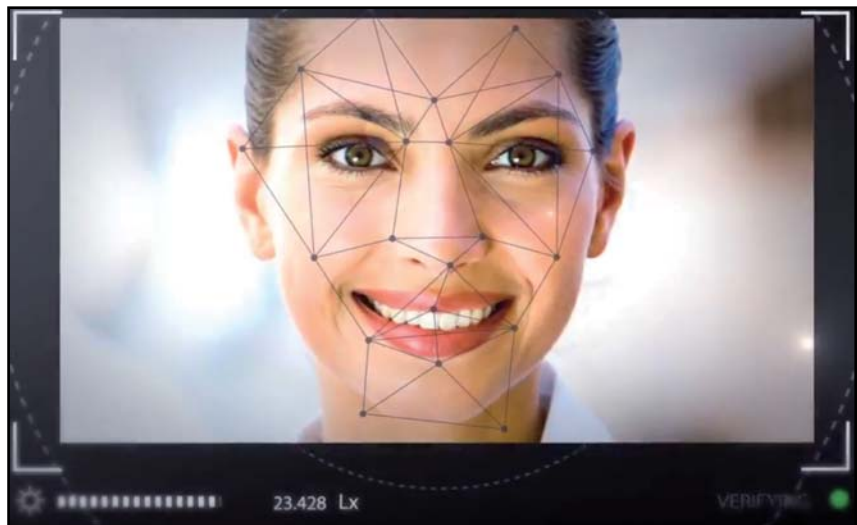

OPTIONS :

- Support inclinable
- Contrôleur déporté
- Boitier d'alimentation sécurisé

LE ZX-160® EST LIVRÉ AVEC :

- Manuel d'utilisation
- Kit de montage mural

LE SYSTÈME ZX-160® EST DISTRIBUÉ PAR :

