

FACESTATION F2 ZX-160F2FE®

LECTEUR AVEC RECONNAISSANCE FACIALE
& EMPREINTE DIGITALE SUR BADGE AU CHOIX



▶ MULTIMODAL :
• FACIALE • EMPREINTE

▶ SANS CONTACT

▶ EXTÉRIEUR

▶ AUTONOME
OU EN RÉSEAU

▶ GESTION
DES SITES ISOLÉS



FaceStation F2 ZX-160F2FE® est un lecteur de contrôle d'accès multimodal avec reconnaissance d'empreintes digitales et/ou de reconnaissance faciale. Le système combine la reconnaissance infrarouge et optique des visages permettant une haute précision d'authentification. Il prend également en charge les badges RFID en 125 KHz EM et 13,56 Mhz Mifare/Desfire EV1/EV2.



FaceStation F2 ZX-160F2FE® s'installe dans divers environnements. Grâce à sa technologie de reconnaissance infrarouge, le système peut authentifier les visages sous un éclairage faible, permettant une reconnaissance faciale ininterrompue dans toutes les conditions d'éclairage intérieur. Avec un indice de protection IP65, le FaceStation F2 est étanche à la poussière et à l'eau.



FaceStation F2 ZX-160F2FE® offre un confort d'utilisation avec un écran LCD de 7 pouces et une reconnaissance faciale guidée. Les utilisateurs n'ont pas besoin de rester immobiles et d'ajuster les visages à une zone prédéfinie. La portée de la distance de reconnaissance est à 50 cm ~ 130 cm.

FaceStation F2 ZX-160F2FE® répond aux besoins de la crise sanitaire des virus avec des fonctionnalités telles que l'enrôlement des utilisateurs à distance ou à partir d'une photo, la détection des utilisateurs avec ou sans masques. Lorsqu'il est combiné avec la caméra thermique, FaceStation F2 peut identifier les personnes ayant une température élevée.

CONTRÔLE D'ACCÈS BIOMACCESS3 SYSTEMS

BiomAccess3 Systems est une plateforme de reconnaissance multi-technologies qui intègre sur un même environnement l'ensemble des lecteurs biométriques : Empreinte digitale, Faciale, réseau veineux de la main et de lecteur de badge RFID.

En réseau, le logiciel BiomAccess3 Systems permet d'attribuer les droits à un utilisateur en lui autorisant l'accès selon des zones, des groupes, des portées et des tranches horaires précisées.

Avec BiomAccess3 Enrôlement installé sur le PC, le FaceStation F2® permet de gérer les templates des lecteurs (enrôlement, suppression, etc...). Ainsi le lecteur s'intègre parfaitement dans une architecture classique existante.

QUELQUES
RÉFÉRENCES
ZALIX

BRINK'S, Université Paris-Est Créteil, Aéroport de Genève, Police Municipale de Villepinte, Ministère de l'Intérieur, Mairie de Neuilly Plaisance, DGA, Carrefour, Casinos Groupe Barrière, Maisons d'Arrêt, Primagaz, Vente-Privée.com, Hôpital Bichat, Éditions Eyrolles, Centre d'appel ARMATIS, Port d'Abidjan...

ZALIX
BIOMÉTRIE
GROUPE TRANCHANT

Depuis 1999, l'atout sécurité au cœur de vos accès !

FACESTATION F2 ZX-160F2FE®

LECTEUR AVEC RECONNAISSANCE FACIALE
& EMPREINTE DIGITALE SUR BADGE AU CHOIX



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU ZX-160 F2FE®

Référence	ZX-SU160F2FE
Biométrie	Visage, empreinte digitale
Dimensions	119,8 L x 268,4 H x 49,7 P mm
Vitesse de reconnaissance	< 0,5 s.
Distance de reconnaissance	De 50 cm à 130 cm environ
Affichage	écran LCD couleur 7 pouces - 800x1280 px
Historiques	5 000 000 événements (journal texte) & 50 000 (journal des images)
Alimentation	24V/2,5 A. (Courant maximum 2,5 A.)
Nombre de template	100 000 avec 1 empreinte digitale & 1 visage/utilisateur (1:1) 50 000 visages (1:N) - 100 000 empreintes digitales (1:N)
Température de service	-20° à 50°C (IP65)
Capteur	Optique OP6
Interface externe	Ethernet (10/100 Mbps, auto MDI/MDIX) / RS-485 1ch hôte ou esclave - Wiegand Entrée ou sortie 1ch, RS485, 1 relais, Entrée TTL 2 canaux - USB
Lecteur de badge	Intégré : 125KHZ EM&13.56mhz, MiFare Plus , NFC, Desfire, EV1/EV2
Stockage sur badge	Au choix : Le visage ou l'empreinte digitale
Certifications	CE, FCC, KCC, RoHS, REACH, DEEE
Normes	ISO 19794-2, ANSI 378

MODE D'UTILISATION :

- 1 FACIALE + EMPREINTE
- 2 CARTE + FACIALE
- 3 CARTE + EMPREINTE
- 4 FACIALE SEULE
- 5 EMPREINTE SEULE
- 6 CARTE SEULE

OPTIONS :


- BOÎTIER DE RACCORDEMENT SECOURU
- CONTRÔLEUR DE PORTE DÉPORTÉ (2 RELAIS)
- CONTRÔLE D'ASCENSEUR
- NFC / BLUETOOTH
- SUPPORT FIXATION TRIPODE
- CAMÉRA THERMIQUE

ZX-160F2FE® EST LIVRÉ AVEC :


- 📖 MANUEL D'UTILISATION EN FRANÇAIS
- 🔧 KIT DE MONTAGE MURAL

EXEMPLES CONFIGURATIONS

1 REMPLACEMENT DE SYSTÈME EXISTANT

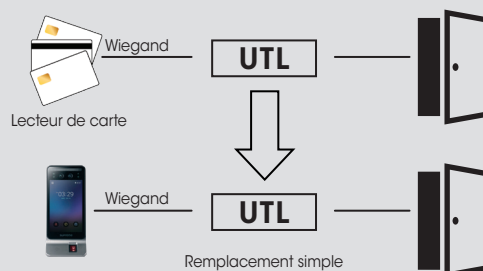

2 Autonome

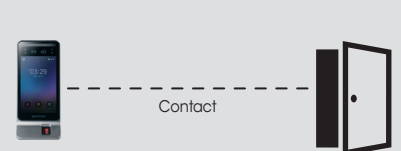

3 Réseau IP

